



Piramida podwójna ze ślizgiem tubowym


Symbol: RN-PLAY 1442

Podstawowe informacje:

Kategoria wiekowa:	3-14 lat
Minimalna powierzchnia:	19,66 x 9,20 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	15,97 x 5,90 x 4,0 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,6 m
Maksymalna liczba użytkowników:	96
Strefa upadku:	EN 1177 nawierzchnia piaskowa lub gumowa

Materiał:

Elementy metalowe:	Stal ocynkowana
Liny i siatki:	Polipropylen ze stalowym rdzeniem wewnętrznym
Elementy plastikowe:	poliamid
Ślizg tubowy:	LLDPE

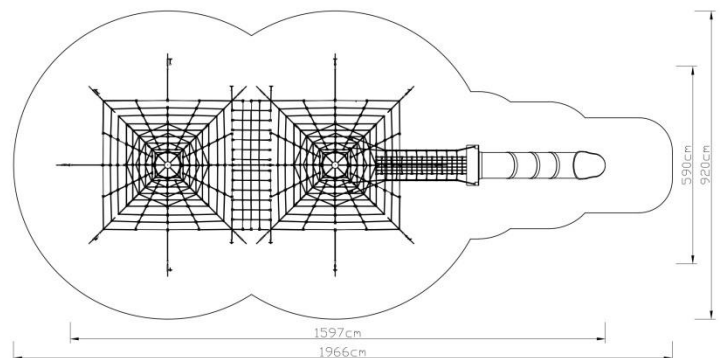

Wykończenie:

Cynkowanie ogniowe

Opis:

Śtopy podporowe piramidy linowej o średnicy 114 mm wykonane są ze stali ocynkowanej. Śtopy są chronione przed korozją przez cynkowanie ogniowe i mocowane w betonowym podłożu. Liny o grubości 16 mm wykonane z polipropylenu ze stalowym rdzeniem wewnętrznym, połączone złączami z tworzywa sztucznego lub aluminium. Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiały mocujące są ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Ślizgi tubowe wykonane w technologii formowania rotacyjnego (rotomolding) z materiału LLDPE.