


PZ.147 Ślizg prosty PE.

Ślizg prosty przeznaczony na publiczne place zabaw.
Zjeżdżalnia tworzona jest w nowoczesnej technologii formowania rotacyjnego (rotomoldingu) z materiału LLDPE. Dzięki temu jest odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne.



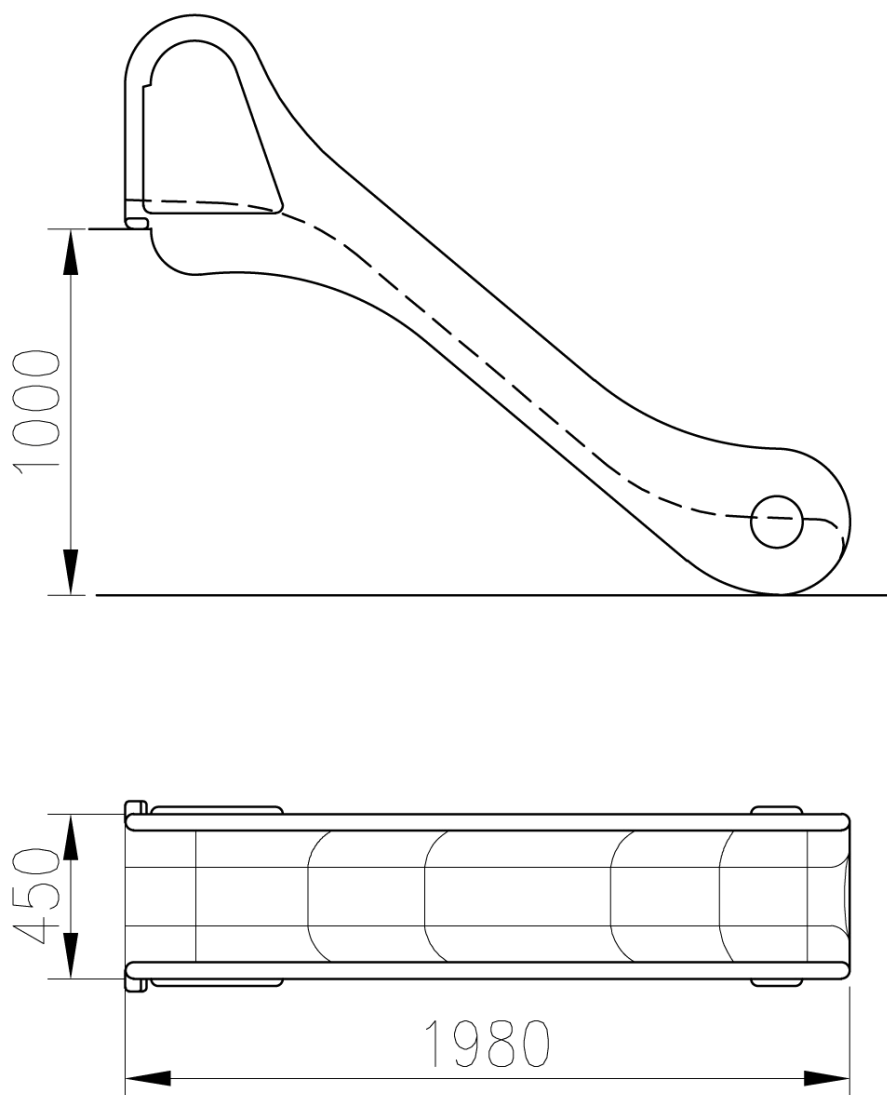

Dane techniczne:

- Długość : 237 cm (198cm w rzucie po zamontowaniu)
- szerokość: 45 cm,
- wysokość: 65cm
- wysokość podestu do montażu: 100 cm
- normy bezpieczeństwa EN 1176-1

Materialy

- ślizg wykonany z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.