


Zestaw zabawowy HX-PLAY 7012.

W skład zestawu wchodzi:

- 22 słupów,
- 19 podestów trójkątnych,
- 3 podesty kwadratowe,
- 1 stopień wejściowy,
- drabinka wejściowa,
- siatka wejściowa,
- schody z barierkami,
- przejście tubowe skrętne,
- ślizg pojedynczy skrętny z podestu 120 cm,
- ślizg pojedynczy skrętny z podestu 160 cm,
- ślizg pojedynczy skrętny z podestu 200 cm,
- ślizg tubowy spiralny z podestu 160 cm,
- ślizg tubowy skrętny z podestu 160 cm,
- 2 ślizgi tubowe skrętne z podestu 320 cm,
- 3 panele dydaktyczne OX,
- panel dydaktyczny zegar,
- panel dydaktyczny sklepik,
- panel dydaktyczny liczydło,
- panel dydaktyczny jednostki,
- panele płotki,
- panele „zamek”
- panele koła,
- zaślepki do słupów,
- 1 dach wieży sześciokątnej,
- elementy łączące.



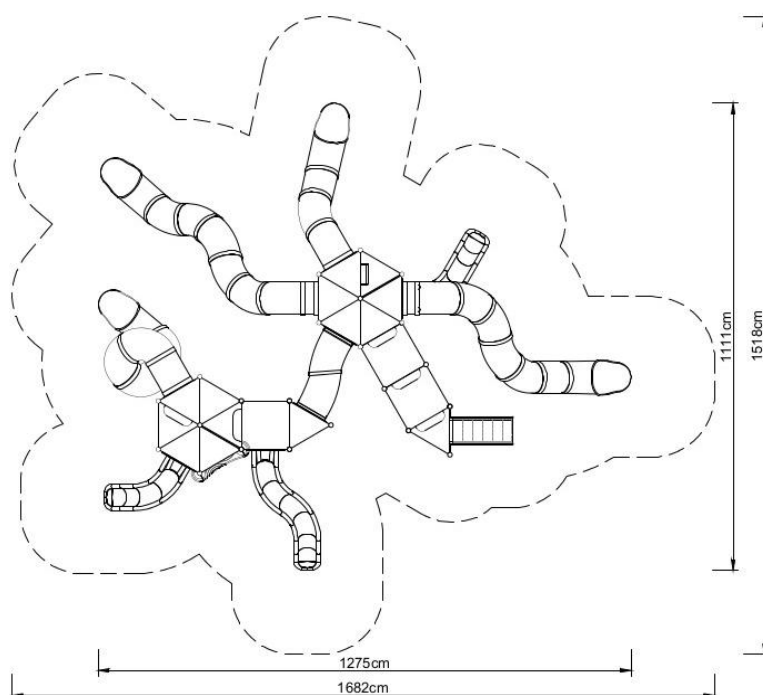

Dane techniczne:

- długość: 1275 cm
- szerokość: 1111 cm
- wysokość: podestu: 120,160,200,320 cm, całkowita 500 cm
- wysokość swobodnego upadku: 200 cm
- strefa upadku: 1682 x 1518 cm
- przedział wiekowy: 5 -14 lat.
- normy bezpieczeństwa: EN 1176-1; EN 1176-3

Materiały:

- słupy o średnicy Ø114 mm i rozstawie osiowym 115 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,
- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą antypoślizgową wodoodporną.
- panele z płyt laminatowych do użytku zewnętrznego HPL o grubości 10 mm z wysokim współczynnikiem odporności na promieniowanie UV,
- elementy wykończeniowe (ślizgi, stopnie, daszki dekoracyjne, itp.) wykonane metodą rotacyjną z polietylenu niskiej gęstości - LLDPE barwionego w masie,
- obejmy i łączniki wykonane z odlewów aluminiowych
- elementy łączące, tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej