


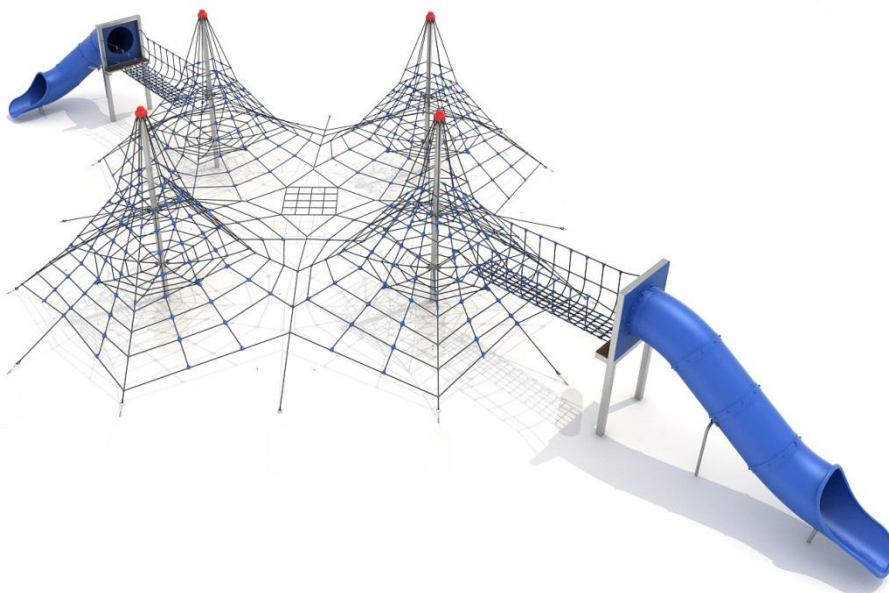

Piramida poczwórna z dwoma ślizgami tubowymi

Symbol: RN-PLAY 1642

Podstawowe informacje:


Kategoria wiekowa:	3-14 lat
Minimalna powierzchnia:	20,55 x 18,28 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	16,72 x 14,88 x 4,0 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,6 m
Maksymalna liczba użytkowników:	190
Strefa upadku:	EN 1177 nawierzchnia piaskowa lub gumowa

Materiał:

Elementy metalowe:	Stal ocynkowana
Liny i siatki:	Polipropylen ze stalowym rdzeniem wewnętrznym
Elementy plastikowe:	poliamid
Ślizgi tubowe:	LLDPE

Wykończenie:

Cynkowanie ogniowe

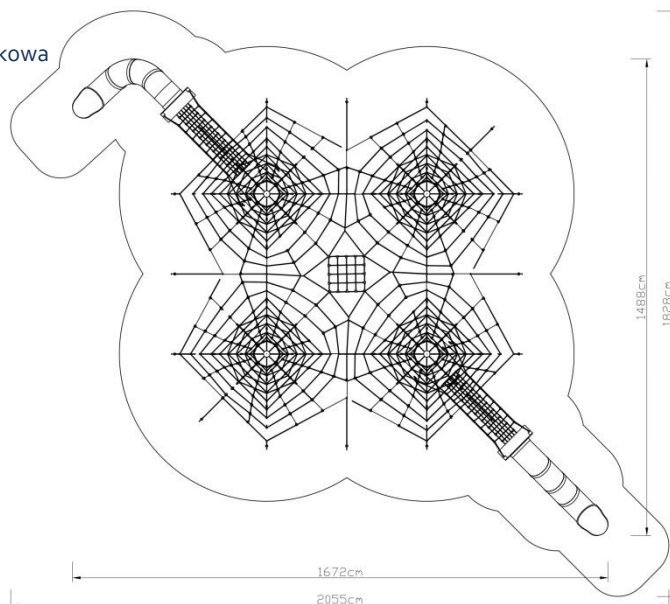

Opis:

Słupy podporowe piramidy linowej o średnicy 114 mm wykonane są ze stali ocynkowanej. Słupy są chronione przed korozją przez cynkowanie ogniowe i mocowane w betonowym podłożu. Liny o grubości 16 mm wykonane z polipropylenu ze stalowym rdzeniem wewnętrznym, połączone złączami z tworzywa sztucznego lub aluminium. Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiały mocujące są ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Ślizgi tubowe wykonane w technologii formowania rotacyjnego (rotomolding) z materiału LLDPE.